



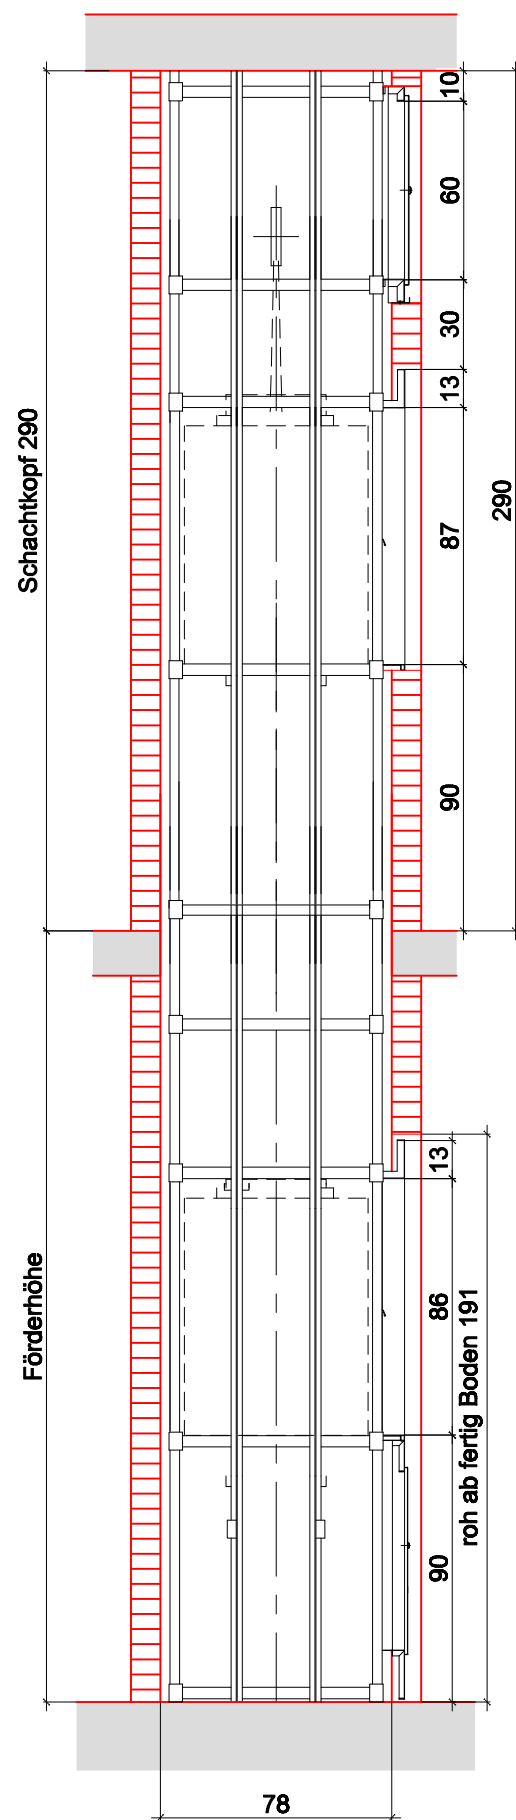


Vorderfront bis zur
Montage offen lassen

Vorderfront bis zur
Montage offen lassen

Putzraumtüre aus Stahlblech,
einfüglig, doppelwandig mit
Band und Schloss, Kaba
Zylindertype Kaba 1514.
Zylinder Lieferung bauseitig,
Grösse i/L 50 x 60 cm

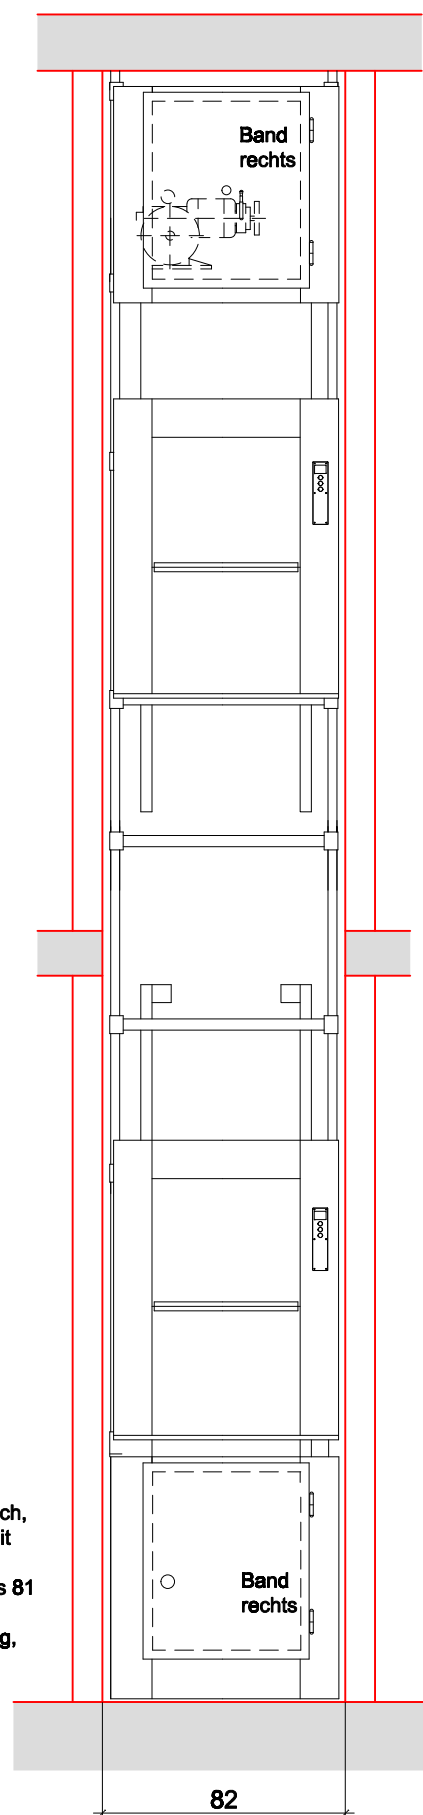


Maschinenraumgrundriss oben



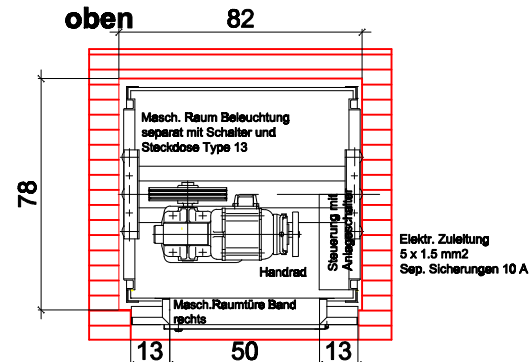


Maschinenraumtüre aus Stahlblech,
einfüglig, doppelwandig mit Band und
Schloss, Kaba Zylinder Schliessung Safos
81 Zylindertype Kaba 1514. Zylinder
Lieferung bauseitig, Grösse i/L 50 x 60 cm


Schachtgrundriss oben

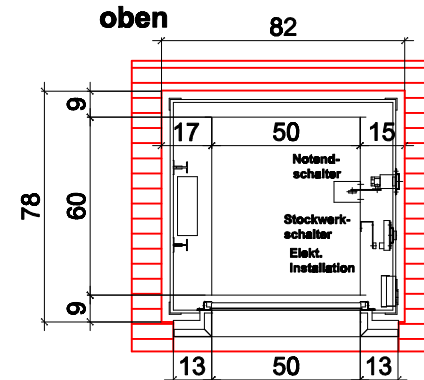

Schachtgrundriss unten

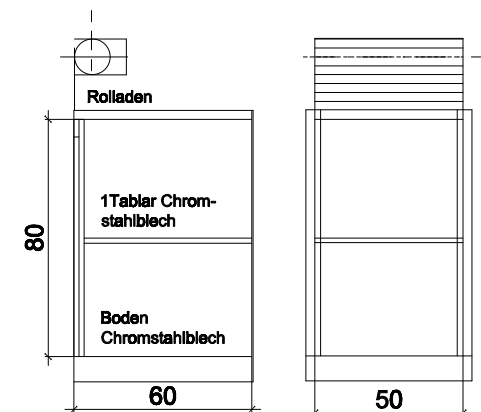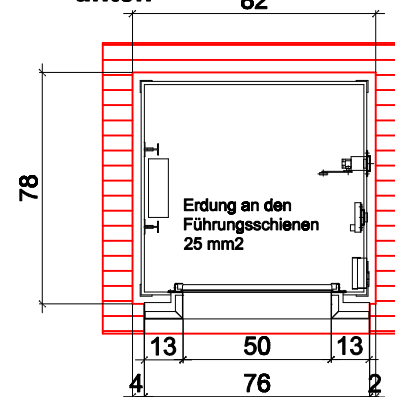

Kabine einseitig offen
mit Rückwand 1 Rollladen
und Kontakt



Besetztanzeiger rot

Druckknöpfe Ø 34 mm
zum holen und senden
mit Standortanzeige

Universal Aussen Druck-
knopfsteuerung mit Licht-
signaleinrichtung und
Leuchtknopf als Standort-
anzeige.

Sollte sich unter dem Aufzug noch
ein Raum befinden, ist vom Bauherr
der rechnerische Beweis zu
erbringen, dass beim Bruch der
Rollenketten die abstürzende Kabine
den darunter liegenden Boden nicht
durchschlagen kann.

**Folgende Angaben zur
Berechnung**

Tragkraft 100 kg + Kabinengewicht

70 kg = total 170 kg

Kabinengrundfläche 0.50 x 0.60 m =
0.30 m2

Fallhöhe mm

Speiseaufzug 100 kg
Zugänge gleichseitig
Schacht i/L 82 x 78 cm
Kabine i/L 50 x 60 x 80 cm
Maschine oben über Schacht
Schachtkopf 290 cm bei einer
Brüstungshöhe von 90 cm

Mst. ./.	Zeichnungs- nummer
Gez. bu/wf	
Datum	
01.10.2014	N-50/es07

LERCH Aufzüge AG, Oetwil a/S, Tel. 044 929 29 23, Fax 044 929 29 45

Unter dem Schacht sind betretbare Räume unzulässig